

バケットクラッシャー



油圧ショベル・バックホー
ローダ・ホイールローダ・
スキッドステアローダ対応

3 ~ 100 t

詳しくはこちら

低振動

油圧ショベルのアームに
伝わる振動が軽減

シンプルなメンテナンス

メンテナンスは簡単かつスピーディーで
オイル交換も不要

大きな投入口

各機種が対応する油圧ショベル
を基準にした場合、バケットの
投入口としては市場最大サイズ

建設機械に優しい油圧システム

最新技術を駆使した油圧システムを
採用し、建設機械の長寿命化を
サポート

低騒音

騒音と振動を最小限に抑える
フレーム設計

粒度調整可能

摩耗した刃を使用した場合でも、
整った粒度の破碎材を生産

作業効率化のための最適設計

積込・破碎作業に最適な
設計となっており、抜群の
操作性と高い処理能力を保証

バケットクラッシャーは、その特殊刃の動きによって、全ての建設機械を移動式破碎機に変身させます。MBバケットクラッシャーのラインナップは、破碎アタッチメント分野で最も幅広い取付レンジを誇り、世界市場シェアは90%を超えます。

適用分野



解体工事



道路工事



採石場



採掘



閉鎖空間



トンネル



森林整備



鋳造所



廃材の
リサイクル



市街地での
工事



管路敷設

バケットクラッシャー



油圧ショベル・バックホー
ローダー・ホイールローダー・
スキッドステアローダー対応

6.5~100 t

詳しくはこちら



MBバケットクラッシャーは、各種建設機械に取り付けて使用します。多様な材をすくって砕き、利用・再利用可能な資材を生産します。採石場やリサイクル場、小さな工事から大規模な現場まで、さまざまな現場での破碎作業を効率的に実施できる、高効率かつ汎用性の高いアタッチメントです。



オプション製品

アワーメータ




24Vマグネット



散水装置



寸法

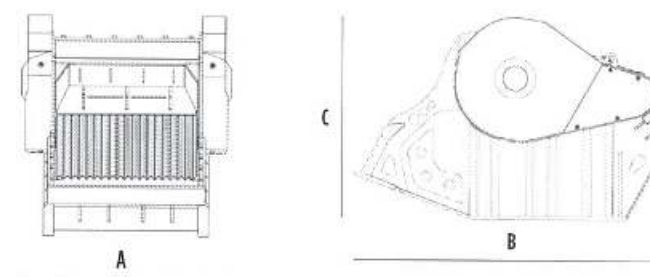

機種

	単位	MB-C50 S4	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF135.8	BF150.10
推奨油圧ショベル	ton	6.5~10	10~18	16~25	18.5~29	28~35	30~45	43~80	70~100
推奨バックホーローダー*	ton	8~9*	-	-	-	-	-	-	-
質量	ton	750	1650	2300	3000	3500	4800	7500	11500
最大容量	m³	0.15	0.55	0.65	0.70	0.90	1.30	1.80	2.30
使用油圧	MPa	20~25	22~28	22~28	22~28	22~28	22~28	23~28	23~28
背圧	MPa	~1	~1	~1	~1	~1	~1	~1	~1
流量**	MPa	90~120	120~150	150~220	150~220	180~220	190~250	320~380	380~430
バケット口幅	mm	590	610	750	880	910	1205	1300	1450
バケット口高さ	mm	280	500	510	510	540	540	600	700
寸法 A	mm	1000	1000	1150	1330	1340	1620	1880	2130
寸法 B	mm	1240	1745	2000	1970	2185	2185	3000	3600
寸法 C	mm	770	1100	1200	1325	1390	1390	1700	2170

*バックホーローダー後部ショベルのアームにのみ装着可能

**油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

破碎サイズ調整可能幅

破碎サイズ調整可能幅								
15 mm								
20 mm								
30 mm								
40 mm								
50 mm								
60 mm								
70 mm								
80 mm								
90 mm								
100 mm								
110 mm								
120 mm								
130 mm								
135 mm								
140 mm								
145 mm								
150 mm								
200 mm								

バケットクラッシャー



油圧ショベル・バックホー
ローダ・ホイールローダ・
スキッドステアローダ対応

3~17 t

詳しくはこちら



油圧ショベル・バックホーローダ・ホイールローダ・スキッドステアローダの各建設機械に取り付けて、さまざまな材料を破碎します。コンパクトながら高い処理能力を発揮し、MBバケットクラッシャーだけが持つ優れた性能で現場をサポートします。小規模の工事現場や作業スペースが限られた現場での使用に最適です。



オプション製品



アワーメータ



散水装置



寸法

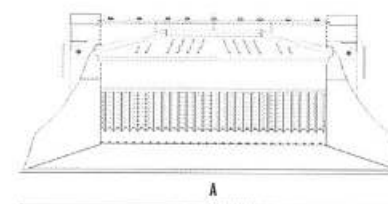

機種

		単位	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2
推奨油圧ショベル		ton	7.5~12	7.5~13	11~16	12~17
推奨バックホーローダ		ton	5~9	5~10	7~11	7~12
推奨スキッドステアローダ		ton	3~6	3~6	5~7	6~8
質量		ton	950	980	1450	1500
最大容量		m³	0.19	0.20	0.35	0.43
使用油圧		MPa	20~25	20~25	20~28	20~28
背圧		MPa	~1	~1	~1	~1
流量**		MPa	95~120	98~150	110~200	120~200
バケット口幅		mm	790	800	1180	1185
バケット口高さ		mm	250	250	280	280
寸法 A		mm	1230	1530	1630	2030
寸法 B		mm	1230	1230	1300	1435
寸法 C		mm	800	800	835	835

*定格運転容量をご確認ください。

**油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

破碎サイズ調整可能幅

	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2
破碎サイズ調整可能幅				
15 mm				
20 mm				
30 mm				
40 mm				
50 mm				
60 mm				