

NAS900



ゴミ吸引選別ユニット SUCTION AIR SEPARATOR UNIT

シンプルな方式でゴミを選別する 画期的な吸選機!!

特 長

- オーバーサイズからゴミを取り除き手選別の労力を軽減
 - ゴミはメッシュベルトで連続排出
 - ビニールや紙くずはもちろん木くずも吸い付く強力な吸引力
- ※通称3尺(900mm)幅のスクリーン(急傾斜を除く)にメーカーを選ばず、多少の改良で設置可能となります。
設置には、現況を確認、また3尺以上はご相談下さい。

用 途

- コンクリート・アスファルトリサイクル製品の品質向上
- 混合産廃から軽量物ゴミの回収



NAS900 (AS900+PBS900+架台・機器)



特許取得

磁選機と同じシンプルな方式で
ゴミを選別する画期的な吸選機 !!

手選別で採取出来なかったゴミは、最終の仕上げとしてスクリーン排出側の網の上で吸選機に吸着させて自動的に排出する画期的なゴミ選別システムです。
風力、吸引力、回転力などで調整をおこない、品質の高い製品を生産することが可能になります。

■吸選機と製品・ゴミの流れ



900W (3 尺) スクリーン



吸選機吸着




吸選機離落




ゴミ

製品

■AS 型スクリーン仕様

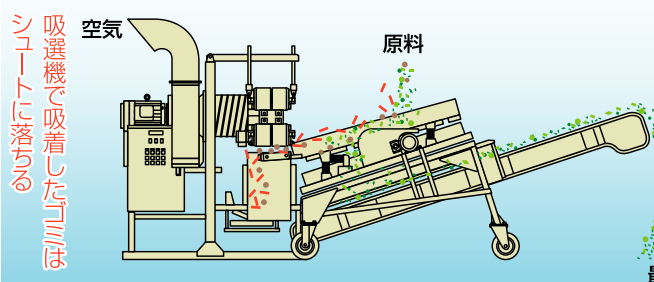


■ASB 型コンベヤ仕様

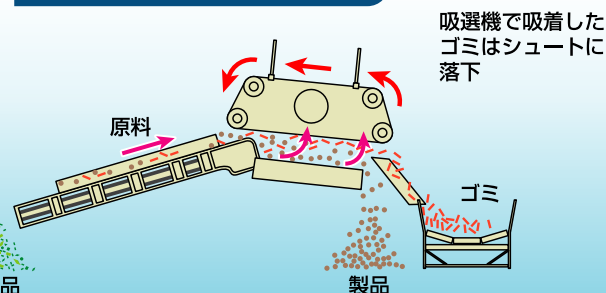

■各部の名称

- ①PBS900
- ②AS900
- ③ファン
- ④操作盤
- ⑤架台
- ⑥ゴミシュート
- ⑦オーバーコンベヤ (オプション)

■外形図

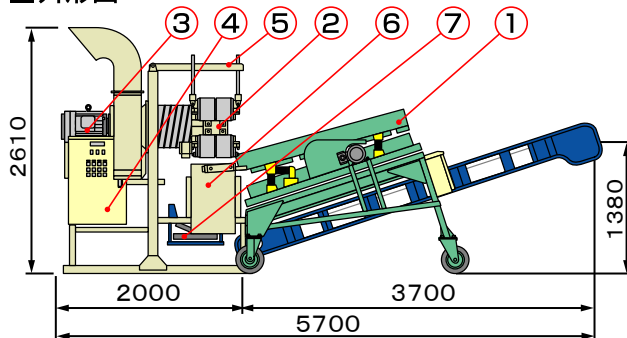

■仕様・処理能力表

型 式	吸選機		スクリーン		トルネード		風 量 (m ³ /min)	所要 動力 (kW)	総質量 (t)
	型 式	吸引面寸法 幅×長さ(mm)	型 式	スクリーン面寸法 幅×長さ(mm)	型 式	胴体寸法 直径×長さ(mm)			
NAS 900	AS 900	250×1000	PBS 900	900×1800	-	-	172	2.25+15.4	1.6

■ 処理能力は、原料の質、投入量、粒度により異なります。 ■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。



(注) 当社に所り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。

安全に関するご注意： 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。



Nakayama



株式会社エステーケー北海道

株式会社エステーケー北海道

本社


〒065-0021 北海道札幌市東区北二十一条東10丁目2-16-201

電話番号 011-374-6202 FAX番号 011-374-1117

有明ヤード

〒004-0821 北海道札幌市東区有明224-1

NAS1200



ゴミ吸引選別ユニット SUCTION AIR SEPARATOR UNIT

アスファルト再生骨材

ゴミ選別ユニット完成!!

特 長

- 専用の1床式スクリーンを採用し、原料の投入高さが低い
- ゴミはメッシュベルトで連続排出
- ビニールや紙くずはもちろん木くずも吸い付く強力な吸引力
- 吸選機の吸引力と高さ調整可能
- コンパクトで狭い場所でも設置可能
- ユニット式で設置や移動が簡単

用 途

- アスファルト・コンクリートリサイクル製品の品質向上
- 混合産廃から軽量ゴミの回収



NAS1200 (AS1200+NRE4101)

ゴミ吸引選別ユニット



特許申請中

手選別で採取出来なかったゴミを、最終の仕上げとしてスクリーン排出側の網の上で吸選機に吸着させて自動的に排出する画期的なゴミ選別システムです。

吸引力などで調整をおこない、品質の高い製品を生産することが可能になります。

吸選機は4尺(1200mm)幅のスクリーンにメーカーを選ばず、多少の改良で設置可能となります。(急傾斜を除く)

※設置には、既設の状況を確認、打合わせが必要です。


スクリーン サイズ選別




製品



吸選機 比重差選別・回収

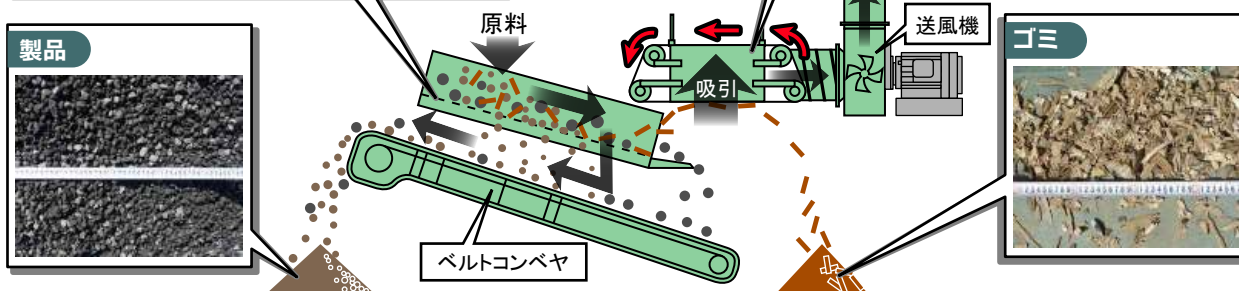

■外形図

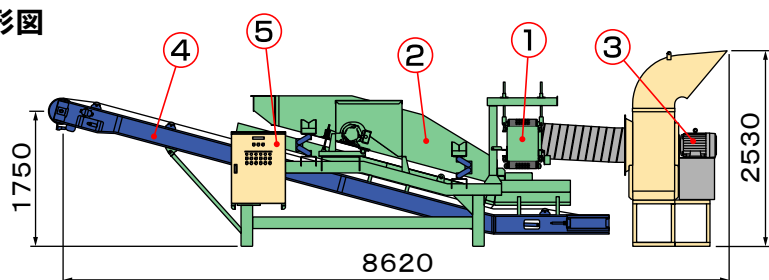

■各部の名称

- ① AS1200
- ② NRE4101
- ③ 送風機
- ④ ベルトコンベヤ
- ⑤ 制御盤

■仕様・処理能力表

型 式	吸選機		スクリーン		処理能力 (t/h)	風 量 (m ³ /min)	所要 動力 (kW)	総質量 (t)
	型 式	吸引面 幅×長さ(mm)	型 式	スクリーン面寸法 幅×長さ(mm)				
NAS1200	AS1200	250×1300	NRE4101	1200×3000	40~60 再生骨材13~0	275	24.6	3.1

■ 処理能力は、原料の質、投入量、粒度により異なります。 ■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。

(注) 当社に所収無く、本書に記載された事項、意図を無視しての使用はご遠慮下さい。



安全に関するご注意: 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。

株式会社エステーケー北海道

本社

〒065-0021 北海道札幌市東区北二十一条東10丁目2-16-201

電話番号 011-374-6202 FAX番号 011-374-1117

有明ヤード

〒004-0821 北海道札幌市南区有明町224-1



Nakayama



STK

株式会社エステーケー北海道

吸引ゴミ選別ユニット NAS1200T



SUCTION AIR SEPARATOR UNIT




吸引ゴミ選別ユニット NAS1200T

手選別で採取出来なかったゴミを、最終の仕上げとしてスクリーン排出側の網の上で吸選機に吸着させて自動的に排出する画期的なゴミ選別システムです。吸引力などで調整をおこない、品質の高い製品を生産することが可能になります。

吸選機は4尺(1200mm)幅のスクリーンにメーカーを選ばず、多少の変更で設置可能となります。(急傾斜スクリーンを除く)

※設置には、既設の状況の確認と打合わせが必要です。

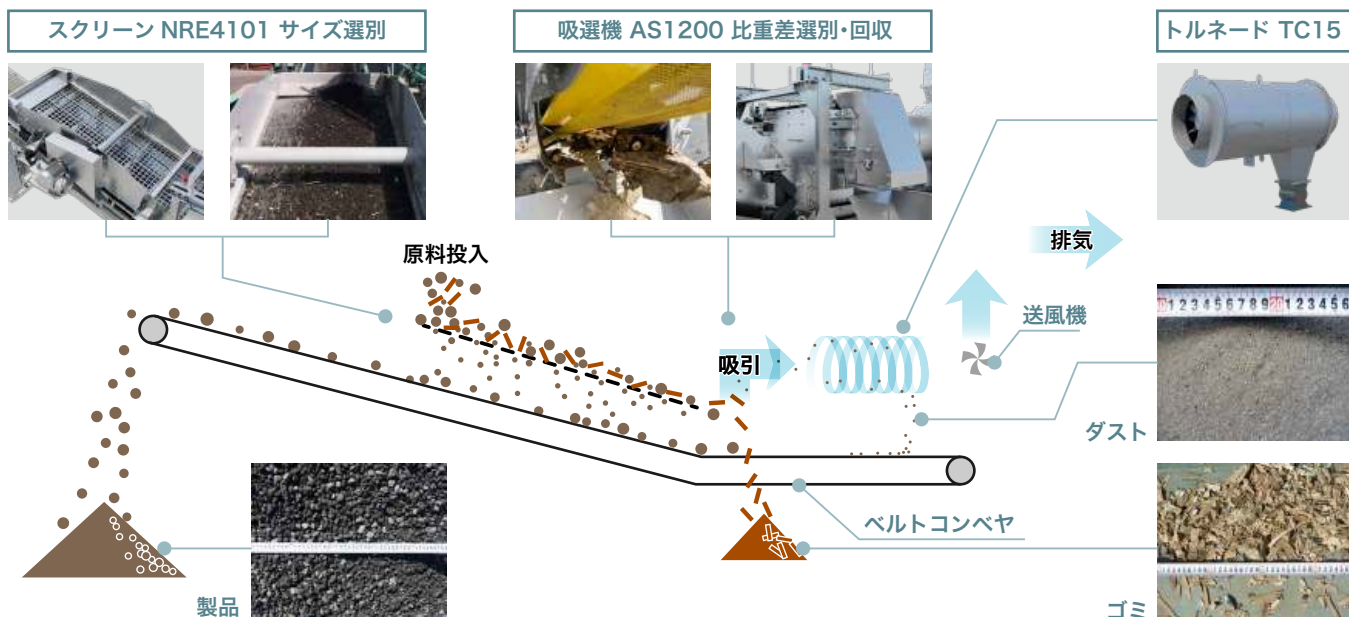


特 長

- 専用の1床式スクリーンを採用し、原料の投入高さが低い
- ビニールや紙くずはもちろん木くずも吸い付く強力な吸引力
- ゴミはメッシュベルトで連続排出
- ユニット式で設置や移動が簡単
- 送風機の吸気側に軸流サイクロントルネードを搭載
- 吸選機の吸引力と高さの調整が可能
- コンパクトで狭い場所にも設置可能

用 途

- アスファルト・コンクリートリサイクル製品の品質向上
- 混合産廃から軽量ゴミの回収

外形図

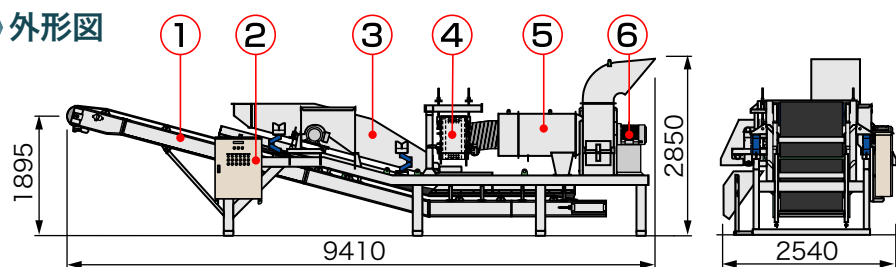

各部の名称

- ① ベルトコンベヤ ② 制御盤
③ NRE4101 ④ AS1200
⑤ TC15 ⑥ 送風機

仕様表

型 式	吸選機		スクリーン		トルネード		風 量 (m³/min)	所要 動力 (kW)	総質量 (t)
	型 式	吸引面寸法 幅×長さ(mm)	型 式	スクリーン面寸法 幅×長さ(mm)	型 式	胴体寸法 直径×長さ(mm)			
NAS1200T	AS1200	250×1300	NRE4101	1200×3000	TC15	Φ670×1270	275	24.8	3.8

■ 処理能力は、原料の質、投入量、粒度により異なります。 ■ 本機は仕様・寸法などは改良のため予告なく変更することがあります。



(注) 当社に所り無く、本書に記載された事項、図面を転載しての使用はご遠慮下さい。

安全に関するご注意： 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「マニュアル」をお読みください。