



詳しくはこちら

油圧ショベル対応

1.3 ~ 30 t



安心・安全

安全弁が装備されているため
万一、圧力損失が生じた場合でも
爪が閉じた状態を保持

低騒音

消音プレート装備により
開口時の音が緩和

連結部

傾斜した連結部により、
作業範囲が拡大



爪の先端刃

先端刃は反転可能なうえ
作業現場内で簡単に交換



充実のオプション製品

用途に応じて装着可能な
オプション製品で
作業をさらに効率化

さまざまな材料の仕分け・積み込み・移動作業に適しています。取替可能な先端刃は各種揃っています。また、360度全回転可能なため、大きなものや特殊な形状のものまで、多種多様な材料を取り扱うことができます。

適用分野



道路工事



採掘



採石場



解体工事



森林整備



管路敷設



トンネル



緑地・農地整備



閉鎖空間



市街地での工事




オプション製品

オプション製品

P. 22

寸法

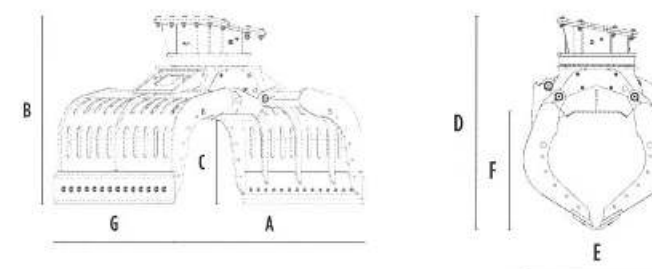

機種

	単位	MB-G350 S4	MB-G400 S4	MB-G450 S4	MB-G500 S4	MB-G600 S4	MB-G900 S4	MB-G1000 S4	MB-G1200 S4	MB-G1500 S4
推奨油圧ショベル	ton	1.3~2.6	2.4~4	3.5~5.5	5~8	7~12	12~18	18~25	18~30	20~30
質量	ton	85	200	310	420	630	780	1620	1650	2050
旋回角度	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360
最大容量 (爪が閉じた状態)	m³	0.03	0.07	0.10	0.18	0.24	0.43	0.44	0.71	1.43
使用圧力 (旋回ライン)	MPa	13~17	13~17	15~20	16~20	16~20	16~22	20~25	20~25	20~25
流量 (旋回ライン)	MPa	5~10	8~12	10~20	15~25	25~35	25~35	60~80	30~40	30~40
最大使用圧力 (開閉)	MPa	18~22	18~22	18~22	18~25	25~30	30~35	30~35	30~35	30~35
最大流量 (開閉)	MPa	15~20	20~25	20~30	30~40	50~60	60~70	70~90	70~90	70~90
寸法 A	mm	795	1050	1300	1500	1705	1825	1781	2115	2480
寸法 B	mm	570	780	940	980	1145	1210	1375	1450	1650
寸法 C	mm	233	330	425	415	470	540	510	590	810
寸法 D	mm	615	825	1030	1095	1300	1410	1500	1670	1950
寸法 E	mm	490	675	770	855	975	1000	1200	1185	1365
寸法 F	mm	283	375	520	530	625	740	640	810	1110
寸法 G	mm	350	400	475	555	650	930	1015	1235	1535