




バックホー専用杭拔機 世界初!バックホー専用マスト付き杭拔機誕生!!

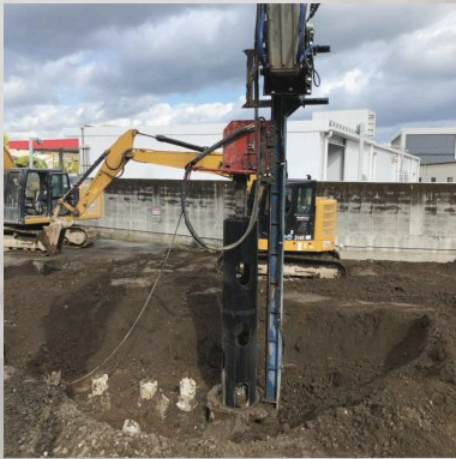

コストカット

杭抜き作業を自社で行う事により、外注費を削減。

工期の管理

機械入替の手間がかからず、スケジュール管理が容易に。

安全性の向上

2本のピンで装着されるため、転倒抑止効果大。

オーガモーター

3機種それぞれに適したモーターをラインナップ。軽量・高出力なモーターは効率の良い作業を実現。

マスト

Hardox®(※)を使用した軽量かつ強靱なマストは、安定した切削作業に貢献。

スライディングモーター

小型高トルクモーターは、掘削装置をダブルチェーンを介して力強く上下に作動。

ダブルチェーン

耐破断性に優れたローラーチェーンをダブルで採用。万が一の事故を未然に防止。

ケーシング

運搬性が高い分割式を採用。先端ビットは部品供給可能で優れたランニングコストを実現。

ケーシングガイド

マストの最下部に標準装備。掘削の始動時に起こるケーシングのおどりを防止。

※Hardox®はスウェーデンのSSAB社製の特殊な鋼板です。表面から中芯部に至るまで、一貫した硬度を備え耐用年数の延長と高い生産性を実現します。

	型式	最大作業ストローク(m)	ケーシング直径(mm)	オーガモーター	モーター使用トルク(kN)	推奨使用圧力(MPa)	使用流量(ℓ/min)	回転数(回転/分)	総質量(kg)	適合ショベル(ton)
仕様	SL200	6	350-650	T-2000	15.1	20	130	24	2520	12-20
	SL300	8	350-650	T-5000	35.0	25	180	24	3360	20-24
	SL400	12	350-650	T-8000	60.5	27	285	24	4830	35-50

※スライディングモーター(アシスト配管使用) 推奨使用圧力: 26MPa, 使用流量: 90ℓ/min

※ドレン配管は3/4(6分)を推奨します。(最低1/2(4分))