

ロータリースクリーニング バケット



油圧ショベル・バックホー
ローダ・ホイールローダ・
スキッドステアローダ対応

詳しくはこちら

1.3 ~ 80 t

低騒音

騒音と振動を最小限に抑える
フレーム設計

シンプルな
メンテナンス

簡単かつ
スピーディー

衝撃を自動的
に緩和

モーターと駆動部を
自動的に保護

高い処理能力

作業効率化に最適な設計と
十分な積載性により、
高い処理能力を保障

ロータリーシャフト交換

現場内で安全かつ簡単に
ロータリーシャフトが交換できる
設計

各建設機械に取り付けて、選別・分別作業をおこないます。小さな現場から大規模な工事まで幅広く対応。
ロータリーシャフトは各種揃っています。用途に応じて交換することで、異なる材料の処理も可能です。また現場内で簡単に交換できます。

適用分野



オプション製品


容量アップ用キット*

シャフトホルダー



* MB-HDS207 のみ装着可能。

寸法

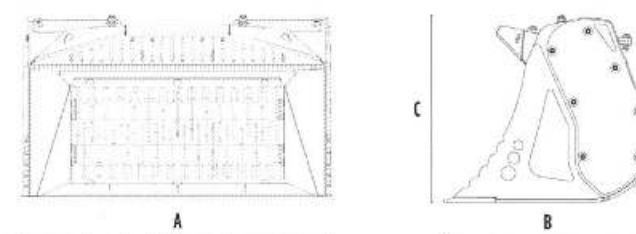

機種

		単位	MB-HDS207	MB-HDS307	MB-HDS407	MB-HDS212	MB-HDS312	MB-HDS214	MB-HDS220
推奨油圧ショベル		ton	1.3~2.8	2.5~5	3.5~5.5	5~10	7~11	9~13	-
推奨バックホーローダ**		ton	3~4*	4~6*	6~9*	8~9*	-	8~13	7~11
推奨スキッドステアローダ*		ton	-	-	-	3~4	-	4~10	4.5~10
質量		ton	98	117	280	480	720	820	1000
最大容量		m³	0.05	0.08	0.14	0.15	0.35	0.40	0.60
使用油圧		MPa	20~22	20~22	20~22	20~25	20~25	20~25	23~28
流量***		MPa	25~35	25~35	25~35	75~100	75~100	75~120	90~150
寸法 A		mm	740	760	765	1220	1235	1380	2220
寸法 B		mm	545	700	840	815	985	1125	1060
寸法 C		mm	495	595	760	710	880	950	890

* バックホーローダ後部ショベルのアームにのみ装着可能。

** 定格運転容量をご確認ください。

*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

機種

		単位	MB-HDS412	MB-HDS314	MB-HDS320	MB-HDS323	MB-HDS523	MB-HDS533
推奨油圧ショベル		ton	10~14	13~20	18~24	22~35	30~45	50~80
推奨ホイールローダ**		ton	-	9~14	11~14	12~16	-	30~50
質量		ton	1200	1400	2100	2400	3350	6600
最大容量		m³	0.55	0.90	1.35	1.65	2.00	3.80
使用油圧		MPa	23~28	23~28	25~30	25~30	25~30	25~30
背圧		MPa	~2	~2	~2	~2	~2	~2
流量***		MPa	90~150	100~160	120~160	120~160	230~250	230~250
寸法 A		mm	1250	1430	2050	2330	2330	3400
寸法 B		mm	1220	1350	1350	1500	1500	2130
寸法 C		mm	1110	1250	1250	1250	1620	1770

** 定格運転容量をご確認ください。

*** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

P. 22