

ツインヘッダー



詳しくはこちら

油圧ショベル・スキッドステアローダ対応

3.5 ~ 35 t

低振動

油圧ショベルのアームに伝わる振動が軽減

安心

油圧ショベルのオイルが高温になるのを防ぐので、安心して作業がおこなえます

パワフル

パワーブースト (power boost) 標準装備。より大きなパワーを必要とする切削ヘッダーの力を倍増させます

高い耐久性

本体中心部を保護する耐摩耗プレート装備

ドラム交換

安全かつ簡単に現場内でおこなうことが可能です

水中での作業

水中での作業にも対応

正確で効率的な切削作業が求められる多様な現場で本領を発揮します。世界唯一、ツインモーター機構 (Direct Drive Twin Motor System) を採用。左右独立した減速機により、左右それぞれのドラムの切削力が自動的に調整されます。

適用分野



オプション製品

散水装置

交換可能なドラムセット (ビット少なめ装備/ビット標準装備)

岩石用ビット・アスファルト用ビット

ドラムカバー**

切削深さガイド**

*回転ヘッド**


*旋回用配管必須。

パワフル駆動*



** MB-R500のみ装着可能。

寸法

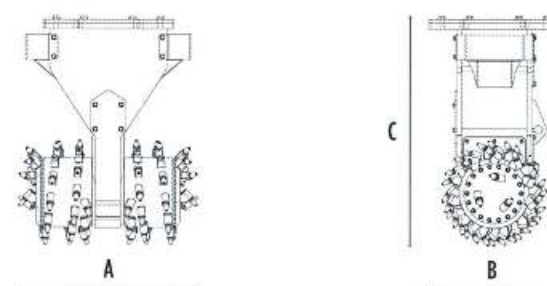

機種

	単位	MB-R500	MB-R700	MB-R800	MB-R900
推奨油圧ショベル	ton	3.5~11	6~13	10~22	19~35
推奨スキッドステアローダ	ton	3.5~6	6~10	-	-
質量	ton	300	600	1000	1400
切削幅	mm	450	890	1015	1130
切削力	N	19600	19600	33900	40000
1分あたりの回転数 (最小-最大)	rpm	80~120	80~110	60~80	60~80
出力トルク	Nm	5000	5000	10000	13200
使用油圧	MPa	30~35	30~35	30~35	30~35
背圧	MPa	~ 0.4	~ 0.4	~ 0.4	~ 0.4
流量**	MPa	60~120	110~180	200~300	250~350
ドラム外径	mm	500	500	600	680
寸法 A	mm	500	895	1015	1130
寸法 B	mm	500	500	600	680
寸法 C	mm	820	930	1120	1375

* 定格運転容量をご確認ください。

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。